

Vattenmätarkopplingar

RAC och BKM vattenmätarkopplingar DN15 t.o.m. DN50

Vattenmätarkopplingar i mässing



Användningsområde

Vattenmätarkopplingar modell RAC används vid montage av varmvatten- och kallvattenmätare samt värme- och kylmätare för att underlätta framtida service och förbättra mätnoggrannheten då dom fungerar som raksträcka för och efter själva mätaren.

Vattenmätarkopplingarna finns i DN15 t.o.m. DN50.

Som option finns vattenmätarkopplingar modell BKM i DN15 och DN20 med i anslutningsröret inbyggd backventil

Funktionsbeskrivning

Ett set vattenmätarkopplingar består av 2 st. löpande muttrar, 2 st. planpackningar och 2 st. anslutningsrör.

Vattenmätarkopplingarna är tillverkade av mässing CW617 (OT58).

Det bör observeras att rätt planpackning skall användas beroende på media och temperaturområde.

Den löpande muttern är anpassad till själva vattenmätarens anslutning (utvändiga gänga). och Anslutningsrörets utvändiga gänga för anslutning mot den övriga rörinstallationen är en dimension mindre än mätarens.

T.ex. så har mätarkopplingar DN15 utv. gänga R15 mot övrig röranslutning och den löpande mutter R20 mot vattenmätarens anslutning.

Vattenmätarkopplingen med i anslutningsröret inbyggd backventil (BKM) monteras på flödesmätarens utloppssida.

Kännetecken/fördelar

- Underlättar framtida service och revisionsbyten.
- Fungerar som raksträcka.
- Som option (BKM) med inbyggd backventil.

RAC och BKM vattenmätarkopplingar DN15 t.o.m. DN50

Vattenmätarkopplingar i mässing

Teknisk specifikation Vattenmätarkopplingar RAC


Benämning

Vattenmätarkoppling RAC	anslutning	Mätarens ansl.	Bygglängd* mm	Passar till flödesmätare med		
				Qn	Q ₃	Qp
DN15	R20x R15 utv.	R20	190	1,5	3	1,5
DN20	R25x R20 utv.	R25	290	2,5	4	2,5
DN25	R32x R25 utv.	R32	360	3,5 & 6	6,3	3,5 & 6
DN32	R40x R32 utv.	R40	380	6	10	6
DN40	R50x R40 utv.	R50	440	10	16	10
DN50	R65x R50 utv.	R65	460	15	25	-

* Bygglängd motsvarar den totala bygglängden för flödesmätaren och vattenmätarkopplingarna.

Det bör observeras att vissa flödesmätare finns med flera bygglängder, här har DN15 med 110 mm och DN20 med 190 mm bygglängd använts.

Vattenmätarkoppling BKM med inbyggd backventil.

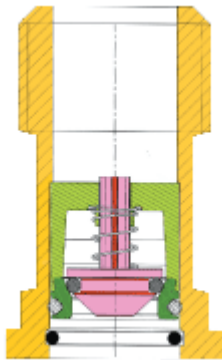

Vattenmätarkoppling BKM måste kompletteras med löpande mutter och planpackning.

Vattenmätarkoppling BKM finns för DN15 och DN20.

Övrig teknisk specifikation lika som för vattenmätarkoppling RAC.