

Fjärräkneverk

Räkneverk med LCD display H7-BM1
4 pulsingångar



Användningsområde

Fjärräkneverket H7-BM1 används för avläsning av upp till 4 svåravlästa varm- och kallvattenmätare med pulsutgång.

Med räkneverket tryckknapp kan man lätt förflytta sig mellan dom olika mätarnas aktuella mätarställning.

Räkneverket strömförsörjs med ett långtidsbatteri.

Man kan lätt utan speciell programvara konfigureras räkneverket med varje vattenmätarens mätarställning och pulstal.

Funktionsbeskrivning


Vattenmätarens pulsutgång kopplas till en av dom 4 pulsingångarna.

Den aktuella vattenmätarens puls och mätarställning konfigureras för respektive pulsingång (1 t.o.m. 4) med hjälp av tryckknappar på räkneverkets insida.

Med hjälp av tryckknappen på räkneverkets front kan man lätt förflytta sig mellan varje pulsingång och den aktuella mätarställningen.

Teknisk specifikation

Byggmått

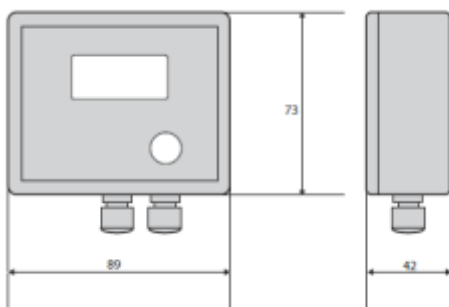

Räkneverk med LCD display H7-BM1

Tekniska data

Pulsingångar		Max 4 st.
Visning	m ³	4 heltal & 3 decimaler
Ställbara pulstal	liter	1, 10, 100, 1000 eller 2.5, 25
Strömförsörjning		Litiumbatteri, 8 års livslängd
Täthetsklass		IP54
Byggmått	mm	89 x 73 x 42
Montage		Väggmontage 2 skruvar ø 6

Installation.

Max kabellängd mellan mätare och räkneverk bör ej överstiga 50M med vanlig signalkabel.

Koppla in trådarna från mätaren på W1 till W4 i räkneverket.

För att ändra puls:

Tryck på knappen en gång på lockets baksida närmast plint, då kommer pulstal fram på display.

Ändra pulstal med knappen ovanför.

När rätt pulstal valts vänta till display återgår till visningsläge.

Aquateknik i Bollnäs AB

Framnäsvägen 70
821 43 Bollnäs
Tfn: 0278 - 63 60 95
Mobil: 070 - 324 87 96

Hemsida: www.aquateknik.com
E-post : info@aquateknik.com